

お知らせ

LED階段通路誘導灯(非常用照明器具兼用型)の点灯時間確認(緊急点検)に関する お施主様への大切なお願い

日頃は、弊社製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。

さて、弊社が2016年5月より販売しておりますLED階段通路誘導灯の一部の商品におきまして、低温環境の屋外や外気に通じる場所(*)でのご使用の場合で、かつ内蔵している蓄電池が長期間放電されない場合に、非常点灯時間が消防法及び建築基準法の規定時間より短くなる恐れがあることが判明しました。

お施主様におかれましては、以下の対象製品をご使用の場合は、取扱説明書に従って規定の非常点灯時間である30分のご確認をいただき、お手数ですが、確認結果を以下フリーダイヤルまでご連絡いただきますようお願い申し上げます。

大変なご迷惑・ご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。
何卒ご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。


*「外気に通じる場所」は屋外とつながるドアや窓があり、
冬季において屋外との通気により外気温に近くなる場所

2021年8月4日
パナソニック株式会社

■ 一般屋内型



■ 防雨型



対象品番の確認方法

対象品番は、末尾の対象品番表をご確認ください。

品番の確認方法(器具銘板に記載されています)

【階段灯天井直付型(壁直兼用)】



【器具品番】

Panasonic	
非常用照明器具兼用型LED階段通路誘導灯兼用器具(本体側)	
品番	NNLF41535C (電池内蔵)
21年製	PESEL 50/60Hz 100-242V
210517	消費電力 2.8W (本体側のA)
-K	ライトバーと組合せ時の定格はライトバーに表示 0039
	非常時 LED 2×3.5W
	電池 FK750(Ni-MH) 6.0V 1450mAh
	放電基準電圧 5.0V
	・本器具はパナソニック製非常用照明器具専用ライトバーと組合せて性能を満足します
	・適合ライトバーは同様の取扱説明書を参照
	〈評定番号 LAL-E-015〉〈認定番号 3AE-1082〉
50/60 Hz	ta30°C
	パナソニック株式会社

他の商品カテゴリは、末尾の品番確認方法をご確認ください。

非常点灯時間の確認方法


- ・自己点検機能をご使用いただくと非常点灯時間が簡単に確認できます。
- ・下記の確認方法で、以下の対応をお願いいたします。

充電モニタ(緑)が点灯の場合:正常ですので、そのままご使用いただけますが、以下フリーダイヤルまでご連絡いただきますようお願い申し上げます。

充電モニタ(緑)が点滅の場合:蓄電池の交換が必要です。以下フリーダイヤルまでご連絡いただきますようお願い申し上げます。

非常点灯時間の確認方法

詳しくは取扱い説明書をご参照ください。

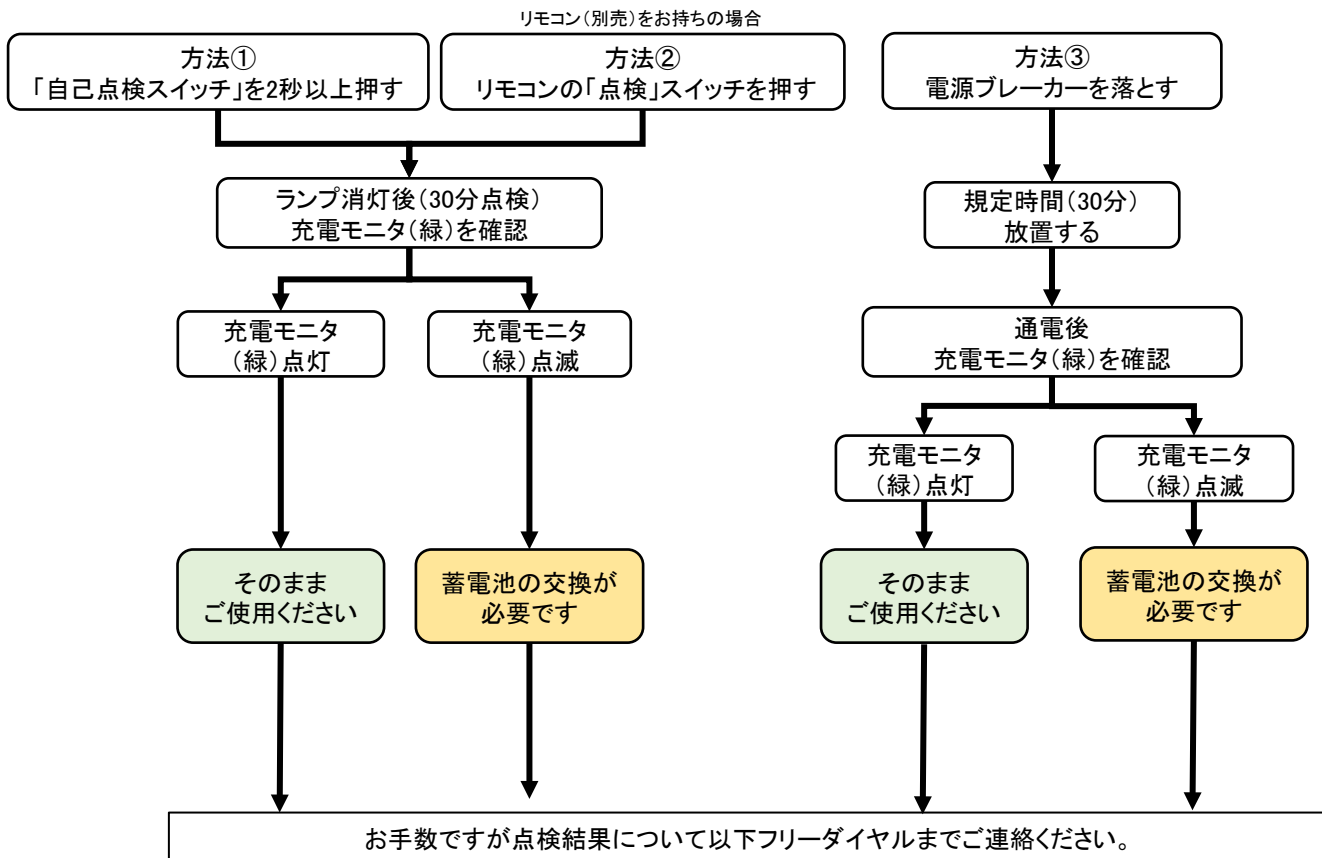

点検リモコン
FSK90910K



自己点検スイッチ位置

【階段灯天井直付型(壁直兼用)】



【自己点検スイッチ】
指で2秒以上押してください



他の商品カテゴリは、末尾の自己点検スイッチ位置をご確認ください。

ご連絡先

階段通路誘導灯 ご連絡先

フリーダイヤル(無料) **0120-876-550**
(携帯電話・PHSからもご利用いただけます。)

《受付時間》
9時～17時 (毎日)

※電話番号はおかけ間違いのないようにお願いいたします。






お電話の際は、以下の情報をできるだけご教示ください。

設置されている器具の品番・設置台数、設置時期、設置場所、充電モニタ(緑)点滅の台数






個人情報の取扱いについて

本件に関するお客様の個人情報(お名前・ご住所・電話番号等)は、対象製品の交換以外の目的には使用いたしません。

対象品番表

商品カテゴリ	器具品番	発売年月
階段灯防雨ブラケット 	NWCF59191	2019年10月
	NWCF59191J	2021年4月
	NWCF59192	2019年10月
	NWCF59192J	2021年4月
	NWCFH59191	2019年10月
	NWCFH59191J	2021年4月
	NWCFH59192	2019年10月
	NWCFH59192J	2021年4月
階段灯防雨型シーリング(ブラケット兼用型) 天井/壁直付 白  天井/壁直付 黒 	NNFF11100LE1	2017年3月
	NNFF11101LE1	2017年3月
	NWCF11100JLE1	2019年6月
	NWCF11100LE1	2018年1月
	NWCF11101JLE1	2019年6月
	NWCF11101LE1	2018年1月
	NWCF11500LE1	2019年6月
	NWCF11501LE1	2019年6月
	NWCF13100LE1	2019年6月
	NWCF13101LE1	2019年6月
	NWCF13500LE1	2019年6月
	NWCF13501LE1	2019年6月
	NNFFH11100LE1	2017年3月
	NNFFH11101LE1	2017年3月
	NWCFH11100JLE1	2019年6月
	NWCFH11100LE1	2018年1月
	NWCFH11101JLE1	2019年6月
	NWCFH11101LE1	2018年1月
	NWCFH11500LE1	2019年6月
	NWCFH11501LE1	2019年6月
	NWCFH13100LE1	2019年6月
	NWCFH13101LE1	2019年6月
	NWCFH13500LE1	2019年6月
NWCFH13501LE1	2019年6月	
階段灯コンパクトブラケット 乳白カバー  ガラスパネル 	NNCF50120LE1	2019年6月
	NNCF50121LE1	2019年6月
	NNCF50130LE1	2019年6月
	NNCF50131LE1	2019年6月
	NNCF50140LE1	2019年6月
	NNCF50141LE1	2019年6月
	NNCF55130LE1	2019年7月
	NNCF55131LE1	2019年7月
	NNCFH50120LE1	2019年6月
	NNCFH50121LE1	2019年6月
	NNCFH50130LE1	2019年6月
	NNCFH50131LE1	2019年6月
	NNCFH50140LE1	2019年6月
	NNCFH50141LE1	2019年6月
	NNCFH50230LE1	2019年6月
	NNCFH50231LE1	2019年6月
	NNCFH55130LE1	2019年7月
	NNCFH55131LE1	2019年7月

対象品番

<p>階段灯フラットライン</p> 		NNCF20115LE9	2020年6月
		NNCF40135LE9	2019年10月
		NNCFH20115LE9	2020年6月
		NNCFH40135LE9	2019年10月
<p>階段灯リニューアル向け</p> 		NNLF20135	2016年5月
		NNLF20135J	2017年3月
		NNLF20635	2018年4月
		NNLF20635J	2019年12月
		NNLF40135	2016年5月
		NNLF40135J	2017年3月
		NNLF40635	2018年4月
		NNLF40635J	2019年12月
		NNLFH20135J	2017年3月
		NNLFH20635	2018年4月
		NNLFH20635J	2019年12月
		NNLFH40135J	2017年3月
		NNLFH40635	2018年4月
		NNLFH40635J	2019年12月
		NNLFH20135	2016年5月
		NNLFH40135	2016年5月
<p>階段灯天井直付型(壁直兼用)</p> 		NNLF21035	2017年6月
		NNLF21535	2018年4月
		NNLF21535C	2019年12月
		NNLF21535J	2019年7月
		NNLF41035	2017年6月
		NNLF41535	2018年4月
		NNLF41535C	2019年12月
		NNLF41535J	2019年7月
		NNLFH21535	2018年4月
		NNLFH21535C	2019年12月
		NNLFH21535J	2019年7月
		NNLFH41535	2018年4月
		NNLFH41535C	2019年12月
		NNLFH41535J	2019年7月
		NNLFH21035	2017年6月
		NNLFH41035	2017年6月
<p>階段灯壁直付型 細形</p> 		NNLF40035	2016年5月
		NNLF40035J	2017年3月
		NNLF40535	2018年4月
		NNLF40535J	2019年12月
		NNLFH40035	2016年5月
		NNLFH40035J	2017年3月
		NNLFH40535	2018年4月
		NNLFH40535J	2019年12月
<p>スマートアーキ階段通路誘導灯</p> 		FYY43005CH1	2020年7月
		FYY44045LE1	2020年7月
		FYYH43005CH1	2020年7月
		FYYH44045LE1	2020年7月

対象品番

ダウンライト非常用照明器具



NDG24600S	2018年7月
NDG24600W	2018年7月
NDG24601S	2018年7月
NDG24601W	2018年7月
NDG24602S	2018年7月
NDG24602W	2018年7月
NDG24603S	2018年7月
NDG24603W	2018年7月
NDG24605S	2018年7月
NDG24605W	2018年7月
NDG24606S	2018年7月
NDG24606W	2018年7月
NDG24607S	2018年7月
NDG24607W	2018年7月
NDG24608S	2018年7月
NDG24608W	2018年7月
NDGH24600S	2018年7月
NDGH24600W	2018年7月
NDGH24601S	2018年7月
NDGH24605S	2018年7月
NDGH24605W	2018年7月
NDGH24606S	2018年7月
NDGH24608W	2018年7月
NDGH24601W	2018年7月
NDGH24602S	2018年7月
NDGH24602W	2018年7月
NDGH24603S	2018年7月
NDGH24603W	2018年7月
NDGH24606W	2018年7月
NDGH24607S	2018年7月
NDGH24607W	2018年7月
NDGH24608S	2018年7月

<ご参考> 組合せ品番 ※対象品番の器具を搭載した組合せセット品番

iDシリーズ階段灯（階段通路誘導灯兼用型NTタイプ）：組合せ一覧表（1/1）

機種			組合品番		ライトバー品番		本体品番
20形	定格出力	薄型壁付	XLF213BTN	LE9	NNL2100FN	LE9	NNLF20135
40形	定格出力	薄型壁付	XLF433BTN	LE9	NNL4300FN	LE9	NNLF40135
	定格出力	細形壁付	XLF433ATN	LE9			NNLF40035
20形	定格出力	薄型壁付	XLF213BTN	LE9	NNL2100FN	LE9	NNLF20135J
40形	高出力	薄型壁付	XLF443BTN	LE9	NNL4400FN	LE9	NNLF40135J
		細形壁付	XLF443ATN	LE9			NNLF40035J
	定格出力	薄型壁付	XLF433BTN	LE9	NNL4300FN	LE9	NNLF40135J
		細形壁付	XLF433ATN	LE9			NNLF40035J
20形	プリズムライトバー	天壁付	XLF213CTN	LE9	NNL2110FN	LE9	NNLF21035
	乳白ライトバー	天壁付	XLF213DTN	LE9	NNL2120FN	LE9	NNLF21035
40形	プリズムライトバー	天壁付	XLF433CTN	LE9	NNL4310FN	LE9	NNLF41035
	乳白ライトバー	天壁付	XLF433DTN	LE9	NNL4320FN	LE9	NNLF41035
20形	定格出力	薄型壁付	XLF213UTN	LE9	NNL2105FN	LE9	NNLF20635
40形	高出力	薄型壁付	XLF443UTN	LE9	NNL4405FN	LE9	NNLF40635
		細形壁付	XLF443HTN	LE9			NNLF40535
	定格出力	薄型壁付	XLF433UTN	LE9	NNL4305FN	LE9	NNLF40635
		細形壁付	XLF433HTN	LE9			NNLF40535
20形	プリズムライトバー	天壁付	XLF213PTN	LE9	NNL2115FN	LE9	NNLF21535
	乳白ライトバー	天壁付	XLF213NTN	LE9	NNL2125FN	LE9	NNLF21535
40形	プリズムライトバー	天壁付	XLF433PTN	LE9	NNL4315FN	LE9	NNLF41535
	乳白ライトバー	天壁付	XLF433NTN	LE9	NNL4325FN	LE9	NNLF41535
20形	プリズムライトバー	天壁付	XLF213PTN	LE9	NNL2115FN	LE9	NNLF21535J
	乳白ライトバー	天壁付	XLF213NTN	LE9	NNL2125FN	LE9	NNLF21535J
40形	プリズムライトバー	天壁付	XLF433PTN	LE9	NNL4315FN	LE9	NNLF41535J
	乳白ライトバー	天壁付	XLF433NTN	LE9	NNL4325FN	LE9	NNLF41535J
20形	定格出力	薄型壁付	XLF213UTN	LE9	NNL2105FN	LE9	NNLF20635J
40形	高出力	薄型壁付	XLF443UTN	LE9	NNL4405FN	LE9	NNLF40635J
		細形壁付	XLF443HTN	LE9			NNLF40535J
	定格出力	薄型壁付	XLF433UTN	LE9	NNL4305FN	LE9	NNLF40635J
		細形壁付	XLF433HTN	LE9			NNLF40535J
20形	プリズムライトバー	天壁付	XLF213PTN	LE9	NNL2115FN	LE9	NNLF21535C
	乳白ライトバー	天壁付	XLF213NTN	LE9	NNL2125FN	LE9	NNLF21535C
40形	プリズムライトバー	天壁付	XLF433PTN	LE9	NNL4315FN	LE9	NNLF41535C
	乳白ライトバー	天壁付	XLF433NTN	LE9	NNL4325FN	LE9	NNLF41535C

LEDダウンライト非常用照明器具：組合せ一覧表（1/2）

機種	照射角	反射板	色温度(K)	組合せ品番		電源品番	本体品番
250形	拡散85°	ホワイト	5000	XNG2561WN	LE9	NNK25010N	LE9 NDG24605W
			4000	XNG2561WW	LE9		LE9 NDG24606W
			3500	XNG2561WV	LE9		LE9 NDG24607W
			3000	XNG2561WL	LE9		LE9 NDG24608W
	広角50°		5000	XNG2560WN	LE9		LE9 NDG24600W
			4000	XNG2560WW	LE9		LE9 NDG24601W
			3500	XNG2560WV	LE9		LE9 NDG24602W
			3000	XNG2560WL	LE9		LE9 NDG24603W
	拡散85°	シルバーメタリック	5000	XNG2561SN	LE9		LE9 NDG24605S
			4000	XNG2561SW	LE9		LE9 NDG24606S
			3500	XNG2561SV	LE9		LE9 NDG24607S
			3000	XNG2561SL	LE9		LE9 NDG24608S
	広角50°		5000	XNG2560SN	LE9		LE9 NDG24600S
			4000	XNG2560SW	LE9		LE9 NDG24601S
			3500	XNG2560SV	LE9		LE9 NDG24602S
			3000	XNG2560SL	LE9		LE9 NDG24603S
200形	拡散85°	ホワイト	5000	XNG2061WN	LE9	NNK20010N	LE9 NDG24605W
			4000	XNG2061WW	LE9		LE9 NDG24606W
			3500	XNG2061WV	LE9		LE9 NDG24607W
			3000	XNG2061WL	LE9		LE9 NDG24608W
	広角50°		5000	XNG2060WN	LE9		LE9 NDG24600W
			4000	XNG2060WW	LE9		LE9 NDG24601W
			3500	XNG2060WV	LE9		LE9 NDG24602W
			3000	XNG2060WL	LE9		LE9 NDG24603W
	拡散85°	シルバーメタリック	5000	XNG2061SN	LE9		LE9 NDG24605S
			4000	XNG2061SW	LE9		LE9 NDG24606S
			3500	XNG2061SV	LE9		LE9 NDG24607S
			3000	XNG2061SL	LE9		LE9 NDG24608S
	広角50°		5000	XNG2060SN	LE9		LE9 NDG24600S
			4000	XNG2060SW	LE9		LE9 NDG24601S
			3500	XNG2060SV	LE9		LE9 NDG24602S
			3000	XNG2060SL	LE9		LE9 NDG24603S
150形	拡散85°	ホワイト	5000	XNG1561WN	LE9	NNK16001N	LE9 NDG24605W
			4000	XNG1561WW	LE9		LE9 NDG24606W
			3500	XNG1561WV	LE9		LE9 NDG24607W
			3000	XNG1561WL	LE9		LE9 NDG24608W
	広角50°		5000	XNG1560WN	LE9		LE9 NDG24600W
			4000	XNG1560WW	LE9		LE9 NDG24601W
			3500	XNG1560WV	LE9		LE9 NDG24602W
			3000	XNG1560WL	LE9		LE9 NDG24603W
	拡散85°	シルバーメタリック	5000	XNG1561SN	LE9		LE9 NDG24605S
			4000	XNG1561SW	LE9		LE9 NDG24606S
			3500	XNG1561SV	LE9		LE9 NDG24607S
			3000	XNG1561SL	LE9		LE9 NDG24608S
	広角50°		5000	XNG1560SN	LE9		LE9 NDG24600S
			4000	XNG1560SW	LE9		LE9 NDG24601S
			3500	XNG1560SV	LE9		LE9 NDG24602S
			3000	XNG1560SL	LE9		LE9 NDG24603S

<ご参考> 組合せ品番 ※対象品番の器具を搭載した組合せセット品番

LEDダウンライト非常用照明器具：組合せ一覧表（2/2）

機種	照射角	反射板	色温度 (K)	組合せ品番		電源品番	本体品番	
100形	拡散85°	ホワイト	5000	XNG1061WN	LE9	NNK10001N	LE9 NDG24605W	
			4000	XNG1061WW	LE9		LE9 NDG24606W	
			3500	XNG1061WV	LE9		LE9 NDG24607W	
			3000	XNG1061WL	LE9		LE9 NDG24608W	
	広角50°		5000	XNG1060WN	LE9		LE9 NDG24600W	
			4000	XNG1060WW	LE9		LE9 NDG24601W	
			3500	XNG1060WV	LE9		LE9 NDG24602W	
			3000	XNG1060WL	LE9		LE9 NDG24603W	
	拡散85°	シルバーメタリック	5000	XNG1061SN	LE9		LE9 NDG24605S	
			4000	XNG1061SW	LE9		LE9 NDG24606S	
			3500	XNG1061SV	LE9		LE9 NDG24607S	
			3000	XNG1061SL	LE9		LE9 NDG24608S	
			広角50°	5000	XNG1060SN		LE9	LE9 NDG24600S
				4000	XNG1060SW		LE9	LE9 NDG24601S
				3500	XNG1060SV		LE9	LE9 NDG24602S
				3000	XNG1060SL		LE9	LE9 NDG24603S
60形	拡散85°	ホワイト	5000	XNG0661WN	LE9	NNK06010N	LE9 NDG24605W	
			4000	XNG0661WW	LE9		LE9 NDG24606W	
			3500	XNG0661WV	LE9		LE9 NDG24607W	
			3000	XNG0661WL	LE9		LE9 NDG24608W	
	広角50°		5000	XNG0660WN	LE9		LE9 NDG24600W	
			4000	XNG0660WW	LE9		LE9 NDG24601W	
			3500	XNG0660WV	LE9		LE9 NDG24602W	
			3000	XNG0660WL	LE9		LE9 NDG24603W	
	拡散85°	シルバーメタリック	5000	XNG0661SN	LE9		LE9 NDG24605S	
			4000	XNG0661SW	LE9		LE9 NDG24606S	
			3500	XNG0661SV	LE9		LE9 NDG24607S	
			3000	XNG0661SL	LE9		LE9 NDG24608S	
			広角50°	5000	XNG0660SN		LE9	LE9 NDG24600S
				4000	XNG0660SW		LE9	LE9 NDG24601S
				3500	XNG0660SV		LE9	LE9 NDG24602S
				3000	XNG0660SL		LE9	LE9 NDG24603S

品番確認方法

【階段灯防雨ブラケット】

【器具品番】



【階段灯防雨型シーリング(ブラケット兼用型)】

【器具品番】



【階段灯コンパクトブラケット】

【器具品番】



【階段灯フラットライン】

【器具品番】



【階段灯リニューアル向け】



【器具品番】

<p>非常用照明器具・階段通路誘導灯兼用器具 (本体側)</p> <p>品名 NNLF40635J (電池内蔵)</p> <p>消費電力 2.4W (本体側のみ)</p> <p>21年製 210601</p> <p>非常時 LED 2×3.5W 放電基準電圧 5.0V 電池 FK750(Ni-MH) 6.0V 1450mAh</p> <p>・本器具はパナソニック製非常用照明器具専用 ライトバーと組合せて性能を満足します ・適合ライトバーは本体の取扱説明書を参照 <評定番号 LALE-015> <認定番号 3AE-1082></p> <p>50/60 Hz ta30°C パナソニック株式会社</p>	<p>△警告</p> <p>落下・感電・火災のおそれあり</p> <p>・必ず非常用照明器具専用ライトバーと組合せて使用 ・ライトバーの取付・取外しは必ず電源を切る ・パネルへの衝撃禁止</p> <p>適合</p>
---	---

【階段灯壁直付型 細形】



【器具品番】

<p>Panasonic 非常用照明器具・階段通路誘導灯兼用器具 (本体側)</p> <p>品名 NNLF40535J (電池内蔵)</p> <p>消費電力 2.4W (本体側のみ)</p> <p>21年製 210107</p> <p>非常時 LED 2×3.5W 放電基準電圧 5.0V 電池 FK750(Ni-MH) 6.0V 1450mAh</p> <p>・本器具はパナソニック製非常用照明器具専用 ライトバーと組合せて性能を満足します ・適合ライトバーは本体の取扱説明書を参照 <評定番号 LALE-015> <認定番号 3AE-1082></p> <p>50/60 Hz ta30°C パナソニック株式会社</p>	<p>△警告</p> <p>落下・感電・火災のおそれあり</p> <p>・必ず非常用照明器具専用ライトバーと組合せて使用 ・ライトバーの取付・取外しは必ず電源を切る ・パネルへの衝撃禁止</p> <p>適合</p>
---	---

【スマートアーキ階段通路誘導灯】

【器具品番】

<p>Panasonic (電池内蔵)</p> <p>非常用照明器具・階段通路誘導灯兼用器具</p> <p>品名 FYY43005CH1</p> <p>消費電力 100V 30/60Hz 100V消費電力 18.4W 光源 1x 7.3W</p> <p>20年製 200703 0025</p> <p>常時 1x LDA7N-D-G/S/Z6 (7.3W) 入力電流 0.14A</p> <p>非常時 LED 1x 4.1W 電池 FK764 (Ni-MH) 4.8V 1450mAh 放電基準電圧 4.0V</p> <p><評定番号 LALE-027> <認定番号 3AE-1080></p> <p>ta 30°C パナソニック株式会社</p> <p>△警告</p> <p>火災のおそれあり 感電のおそれあり やけどのおそれあり 点灯中や消灯直後はランプやその周りに触らないこと</p> <p>LED電球 LDA7N-D/G/S/Z6 E26専用</p>



【スマートアーキ階段通路誘導灯】




【器具品番】

<p>Panasonic 非常用照明器具・階段通路誘導灯兼用器具</p> <p>品名 FYY44045 LE1 (電池内蔵) 高力率形</p> <p>消費電力 100V 30/60Hz 消費電力 34.8W 光源 1x 29W</p> <p>20年製 200629 0012</p> <p>ランプ 1x LDLA05-N/29/38K 入力電流 0.36A</p> <p>非常時 LED 1x 4.1W 放電基準電圧 4.0V 電池 FK764 (Ni-MH) 4.8V 1450mAh</p> <p>ta 30°C 50/60 Hz</p> <p><評定番号 LALE-027> <認定番号 3AE-1080></p> <p>パナソニック株式会社</p>	<p>△警告</p> <p>感電・やけどのおそれあり</p> <p>・ランプが破損した状態で使用しない ・ランプ交換や清掃の際は電源を切る ・点灯中や消灯直後はランプやその周りにさわらないこと</p>
---	--

【ダウンライト非常用照明器具】

器具銘板は枠を外した本体側に貼付されています。

【枠を外した状態】

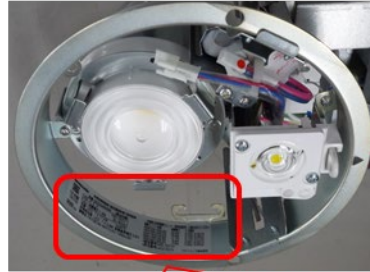

【器具品番】



自己点検スイッチ位置

【階段灯防雨ブラケット】



【自己点検スイッチ】
指で2秒以上押してください

【階段灯防雨型シーリング(ブラケット兼用型)】

自己点検スイッチはカバー内部の本体側にあります。
カバーを外して自己点検スイッチを押してください。

【スイッチ部】



先端の細いもの(Φ3以下)
で2秒以上押してください



【自己点検スイッチ】

【カバーを外した状態】



【階段灯コンパクトブラケット】



【自己点検スイッチ】
指で2秒以上押してください

【階段灯フラットライン】



【自己点検スイッチ】
指で2秒以上押してください



【階段灯リニューアル向け】



【自己点検スイッチ】
指で2秒以上押してください



【階段灯壁直付型 細形】



【自己点検スイッチ】
指で2秒以上押してください



【スマートアーキ階段通路誘導灯】



【自己点検スイッチ】
指で2秒以上押してください



【スマートアーキ階段通路誘導灯】



【自己点検スイッチ】
指で2秒以上押してください



【ダウンライト非常用照明器具】



【自己点検スイッチ】

先端の細いもの(Φ3以下)
で2秒以上押ししてください

